





# SARTORIA<sup>®</sup> est. 2018

2018: Sartoria is created, combining the knowledge with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world.

Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria designs and fulfils distinguished ideas, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to gres porcelain tiles, different options designed for small and wide spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.








## **THE FIRST CHAPTER OF THE NEW SARTORIA BRAND IS A COMPLETE PROJECT FOR INTERIOR DESIGN WITHIN SMALL SIZES.**

Wall coverings: white body ceramic tiles in 15x15cm, a handcrafted look reminiscent of the “zellijes” Moroccan hand-made tiles, with a light shade variation that gives elegance and personality to any room. Flooring: an innovative technology that embodies a mix of cement and metal which are key in this 20x20cm size in 10mm thick, a vintage look with distinctive broken edges, in contrast to the modern graphics. In addition to the plain-colour in 20x20cm comes the decor, a pattern which appears and disappears, with effects never seen in traditional ceramics. Last but not least, the 5x5cm mosaic, which introduces fabric looks on surprising three-dimensional effects, using the highest technology to make it suitable for even high traffic areas. Three projects in one, melted together through modern and innovative colours, consequential of the latest trend research within the interior design industry. Sartoria begins its rediscovering path of small sizes with Tsquare: the interior design project par excellence.

### **IL PRIMO CAPITOLO DEL NUOVO BRAND SARTORIA È UN PROGETTO COMPLETO PER L'INTERIOR DESIGN NEL PICCOLO FORMATO.**

Rivestimento 15x15cm in pasta bianca dal sapore artigianale che ricorda le piastrelle fatte a mano marocchine “zellijes”, con stonalizzazione leggera che riveste di eleganza e personalità qualsiasi ambiente. Pavimento che mescola il cemento con il metallo, riportando nel formato 20x20cm in 10mm di spessore una tecnologia innovativa, con il look vintage dei bordi rotti sempre differenti a contrastare la modernità delle grafiche; oltre al 20x20cm in tinta unita arriva il decoro, con un disegno che compare e scompare, per un effetto mai visto prima nella ceramica tradizionale. Ultimo, ma non per importanza, il mosaico 5x5cm, che propone un look tessuto con effetti tridimensionali sorprendenti, realizzato con le più alte performance tecnologiche che lo rendono adatto anche a pavimenti ad alto traffico. Tre progetti in uno che si mescolano attraverso colori moderni ed innovativi, frutto della ricerca dei trend più attuali nel settore dell'arredamento di interni. Sartoria inizia il suo percorso di riscoperta del piccolo formato con Tsquare: il progetto di interior design per eccellenza.

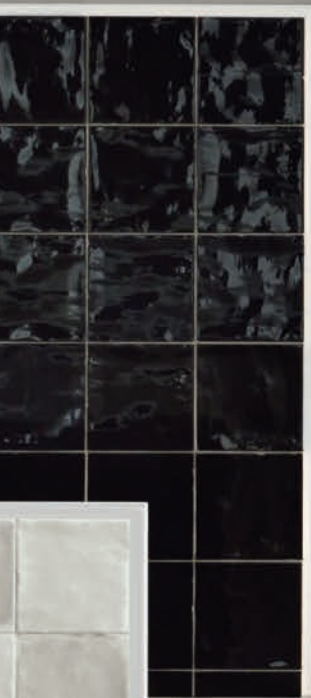



*Tsquare wall*

---

**8**

*Tsquare floor*

---

**24**

*Tsquare mosaic*

---

**34**

*packaging*

---

**39**

*technical features*

---

**39**

## **TSQUARE WALL**

Extruded white body ceramic tiles, only  
for walls, **15x15cm**.

Piastrelle ceramiche estruse in pasta  
bianca, solo per rivestimento, **15x15cm**.

± 10mm

glossy











**First Snow**



**Pure Linen**

Pure Linen  
15x15cm wall  
Smoke  
20x20cm floor





Half Moon



Pink Powder

Pink Powder  
15x15cm



Cozy Nest  
15x15cm










Cozy Nest

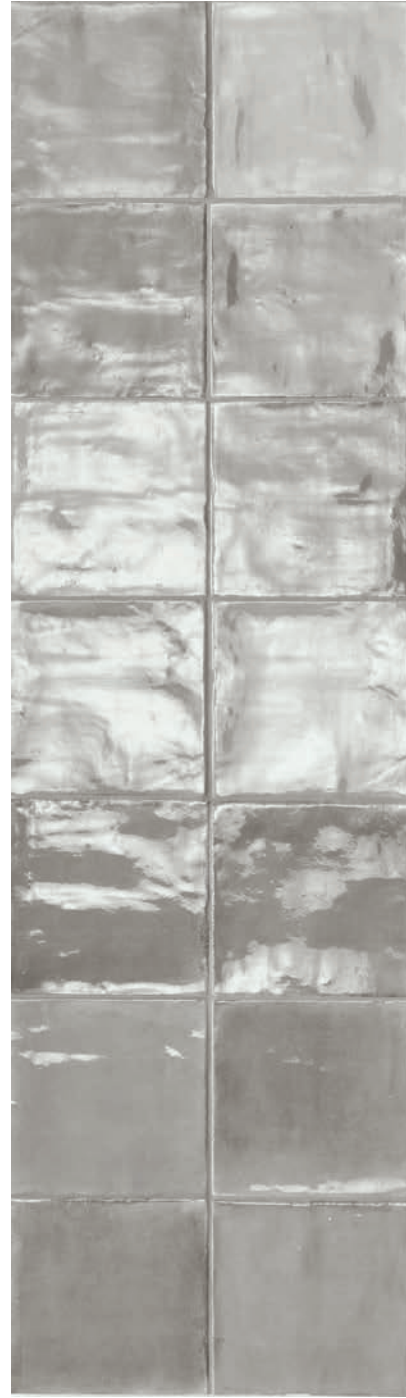

Rainy Day




**Fresh Thyme**




**Mint Tea**

Fresh Thyme  
15x15cm



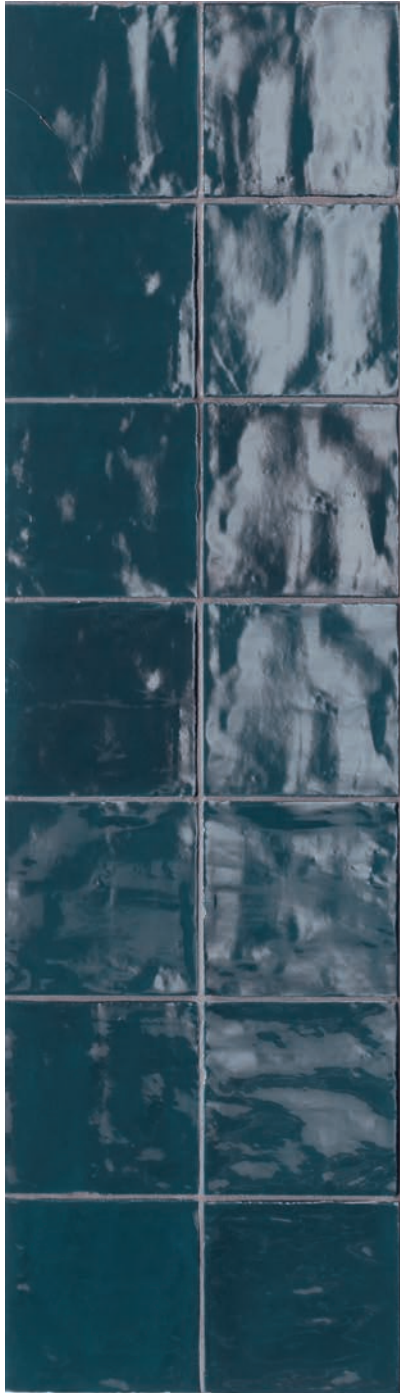

Royal Blue

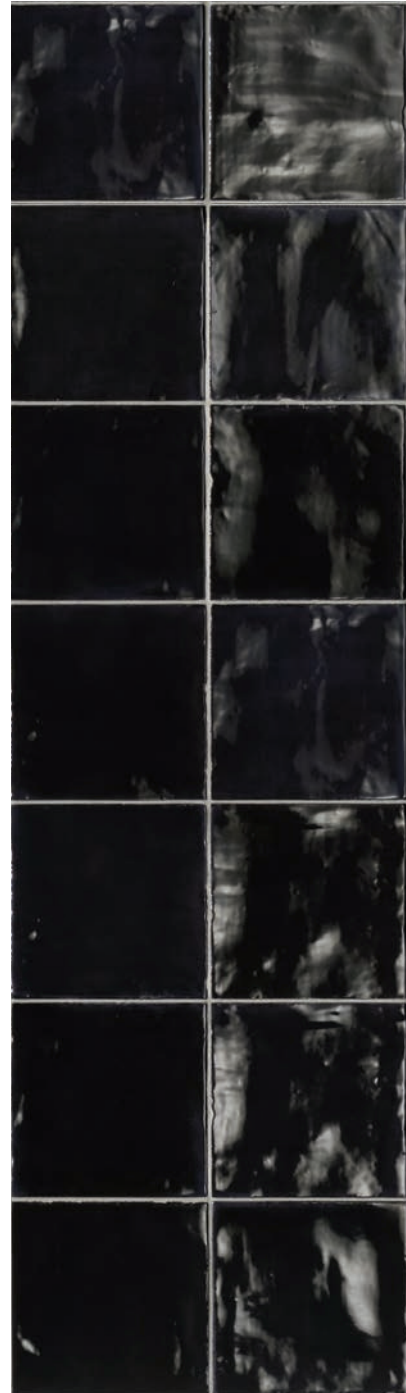

Starry Night



**First Snow/ Starry Night**

15x15cm wall

**Blanc Epoque**

20x20cm floor



## **TSQUARE FLOOR**

Glazed porcelain stoneware, for floors  
and walls, **20x20cm.**

Gres porcellanato smaltato, pavimento  
e rivestimento, **20x20cm.**


± 10mm  
matt








**Blanc**

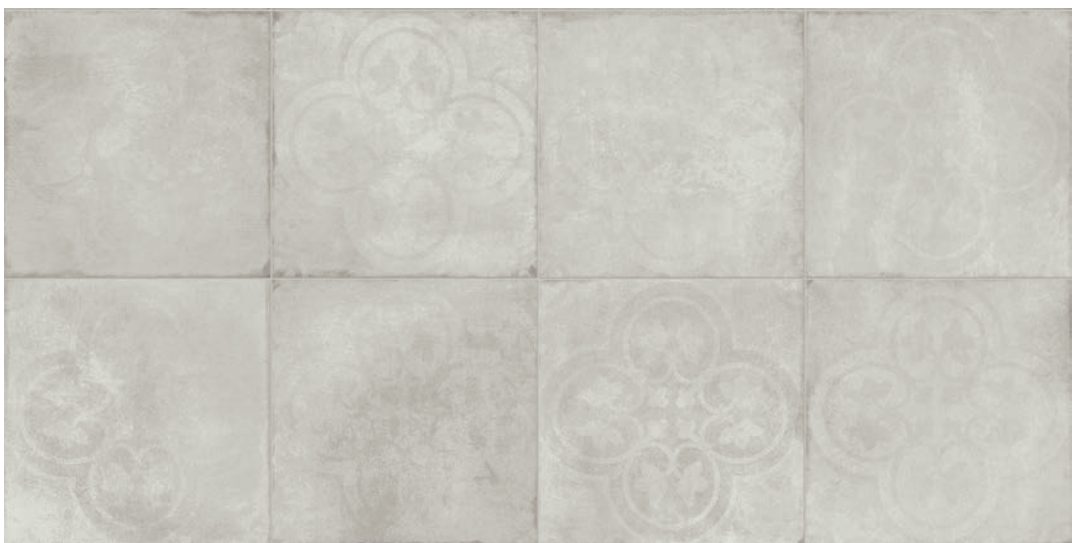

**Blanc Epoque**



**Smoke**

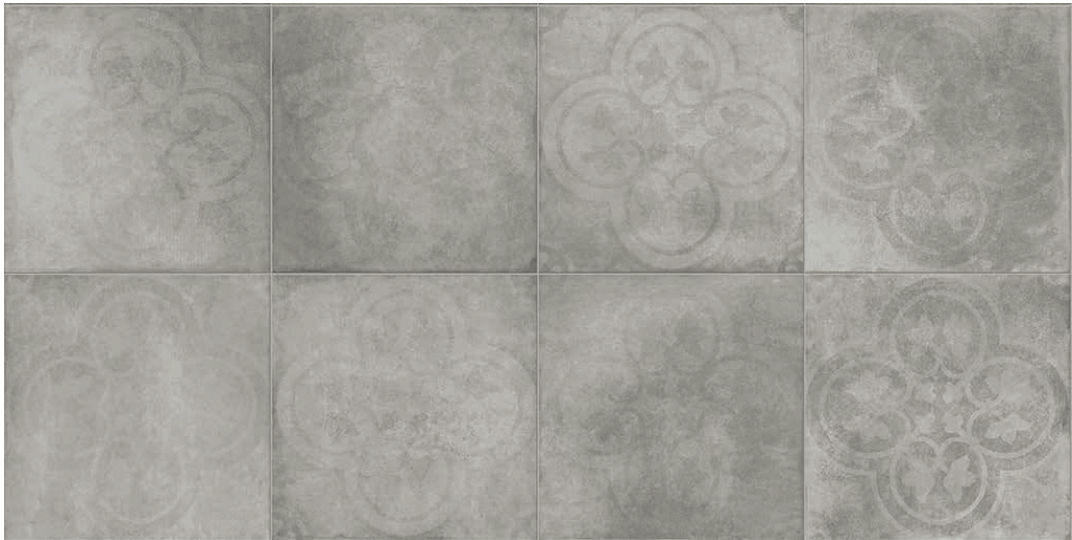

**Smoke Epoque**


Smoke Epoque  
20x20cm








Moss

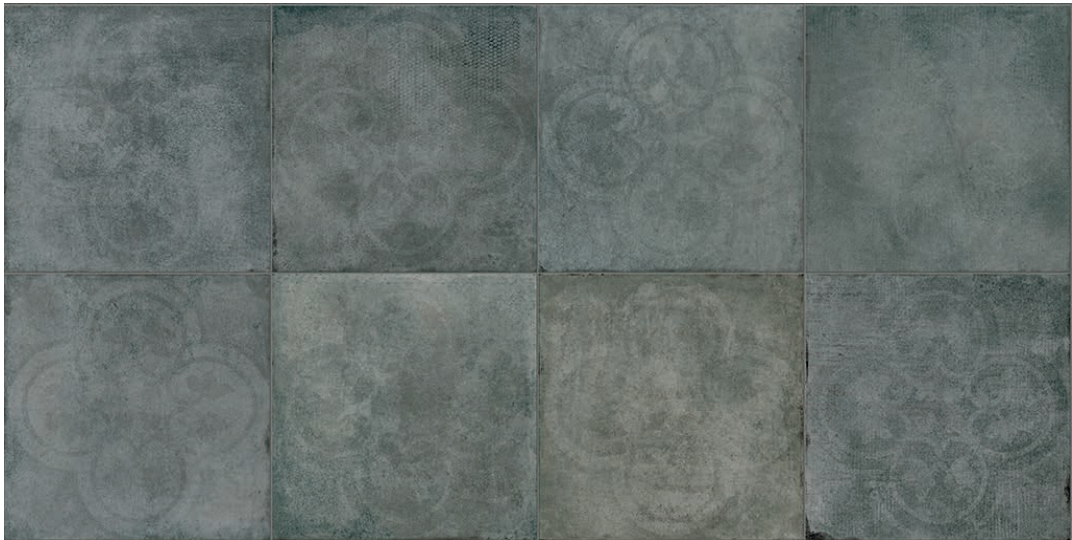


Moss Epoque

Moss  
20x20cm wall  
Moss Epoque  
20x20cm floor



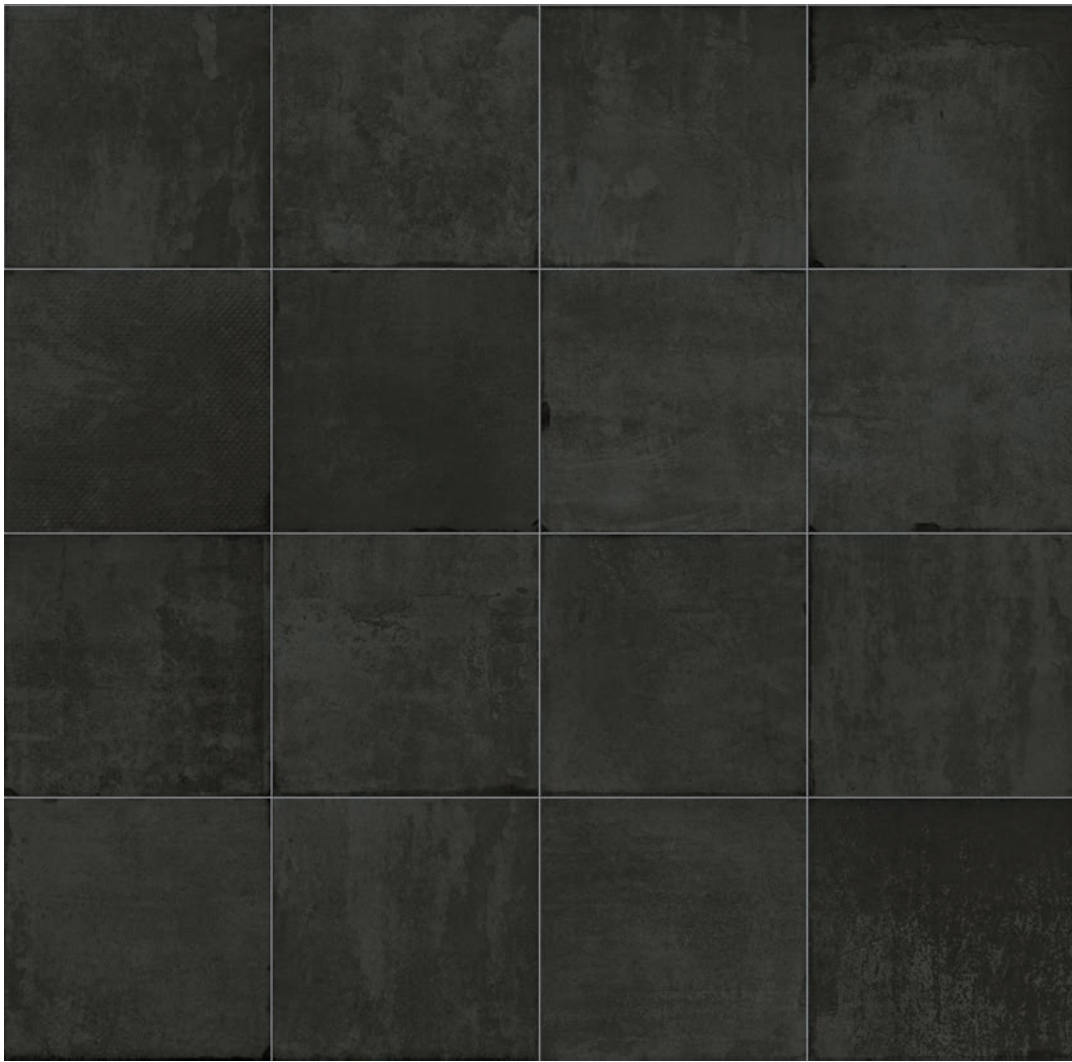

Noir

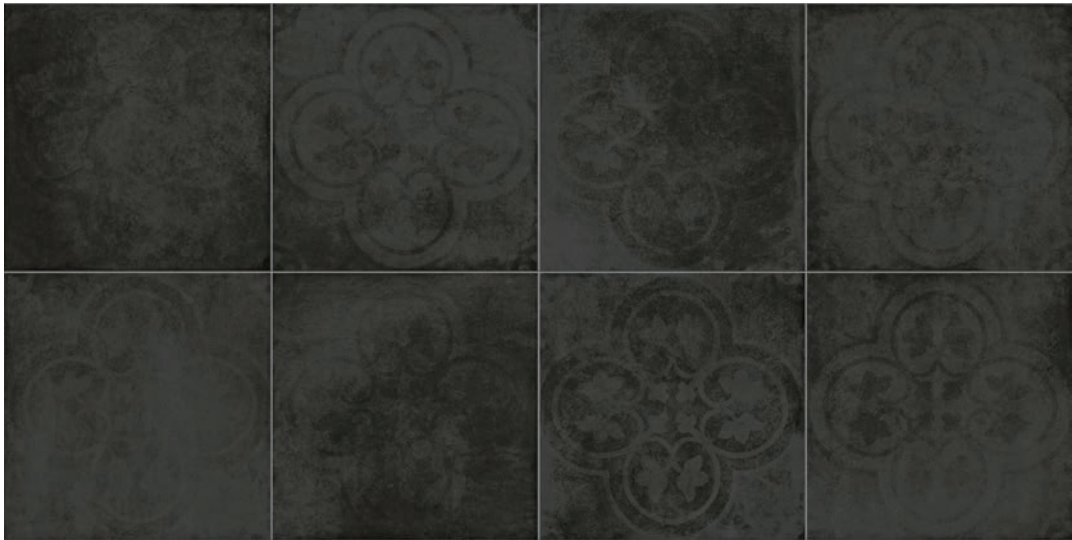

Noir Epoque




Noir  
20x20cm



## **TSQUARE MOSAIC**


Unglazed porcelain stoneware mosaic, for  
floors and walls, **5x5cm** (sheet 31,6x31,6cm).

Mosaico in gres porcellanato non smaltato, pavimento  
e rivestimento, **5x5cm** (foglio 31,6x31,6cm).


 5mm  
matt

Royal Blue  
mosaic 5x5cm




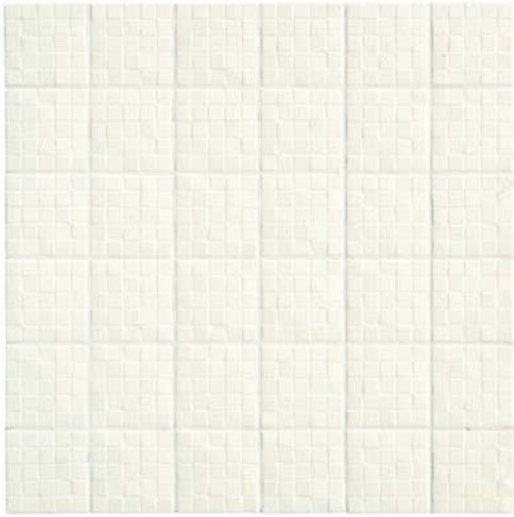


**First Snow**

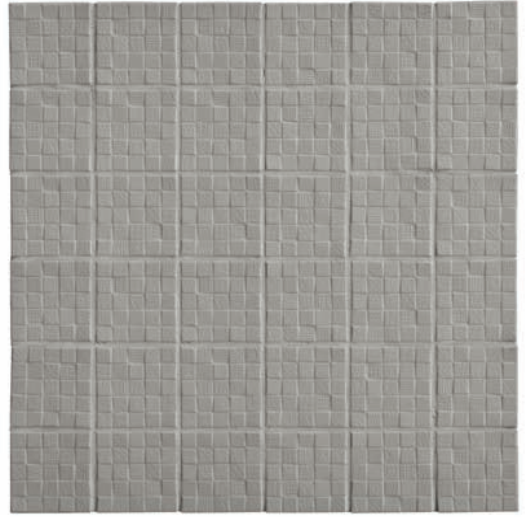


**Rainy Day**

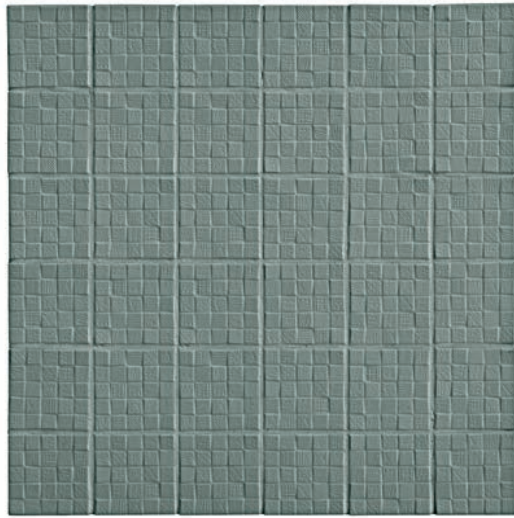

**Fresh Thyme**

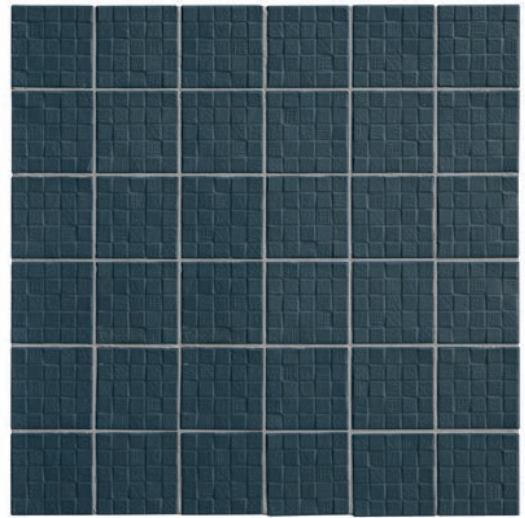

**Royal Blue**

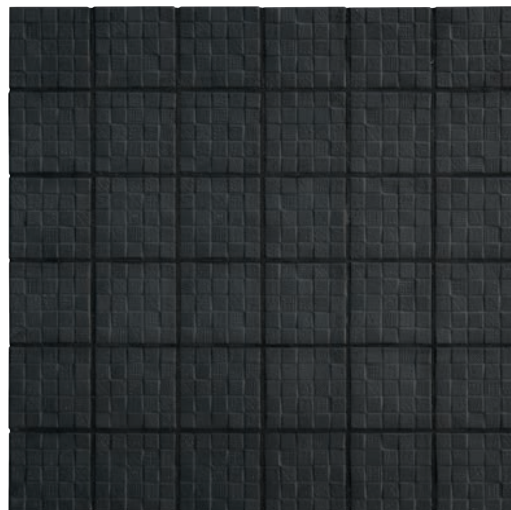

**Starry Night**

First Snow  
mosaic 5x5cm



Rainy Day  
mosaic 5x5cm



# TSQUARE

## | SUMMARY |

15x15cm | *walls only* |  $\pm 10\text{mm}$  glossy



First Snow



Pure Linen



Half Moon



Pink Powder




Cozy Nest




Rainy Day




Fresh Thyme



Mint Tea



Royal Blue



Starry Night

20x20cm | *walls and floors* |  $\pm 10\text{mm}$  matt




Blanc



Smoke




Moss



Noir




Blanc Epoque



Smoke Epoque



Moss Epoque



Noir Epoque

Mosaic 5x5cm (sheet 31,6x31,6cm) | *walls and floors* |  $\pm 5\text{mm}$  matt




First Snow




Rainy Day



Fresh Thyme










Royal Blue



Starry Night

## | PACKAGING |

	 BOX			 PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 <b>15x15cm glossy</b> 6"x6"	20	0,45	7,80	125	56,25	995
 <b>20x20cm matt</b> 8"x8"	24	0,96	21	54	51,84	1154
 <b>mosaic 5x5cm</b> <b>(sheet 31,6x31,6cm) matt</b> 2"x2" (12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	10	1	10	54	54	560
 <b>quarter round</b> <b>1,30x30,3cm glossy</b> 0 <sup>33</sup> / <sub>64</sub> " x11 <sup>59</sup> / <sub>64</sub> "	10	3,03ml	0,80	-	-	-
 <b>pencil 1,5x30,3cm glossy</b> 0 <sup>19</sup> / <sub>32</sub> " x11 <sup>59</sup> / <sub>64</sub> "	21	6,36ml	2	-	-	-

## | TECHNICAL FEATURES |





### TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EXTRUDED CERAMIC TILES

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS ANNEX F GROUP AIII GL EB > 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE CERAMICA ESTRUSA Conformi a norme EN 14411 ISO 13006 Appendice F Gruppo AIII GL EB > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STRANGEZOGENEN FLIESEN Gemäß den Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix F Gruppe AIII GL EB > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR CARREAUX CÉRAMIQUES EXTRUDÉES Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Appendice F Groupe AIII GL EB > 10%

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	<b>Water absorption</b> Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> >10%
	<b>Breaking strenght</b> Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	UNI EN ISO 10545-4	> 600 N
	<b>Glaze crazing resistance</b> Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	<b>Chemical resistance</b> Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	Min. class 3 Min. class B

valid for Tsquare Wall 15x15cm












TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL E<sub>B</sub> ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla GL con E<sub>B</sub> ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bla GL E<sub>B</sub> ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bla GL E<sub>B</sub> ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT																					
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>7cm ≤ N &lt; 45cm</td> <td>N ≥ 15cm</td> </tr> <tr> <td>• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</td> <td>±0,9mm</td> <td>(%) (mm) ±0,6% ±2,0mm</td> </tr> <tr> <td>• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur</td> <td>±0,5mm</td> <td>±5,0 ±0,5</td> </tr> <tr> <td>• Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</td> <td>±0,75mm</td> <td>±0,5 ±1,5</td> </tr> <tr> <td>• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité</td> <td>±0,75mm</td> <td>±0,5 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité</td> <td>±0,75mm</td> <td>±0,5 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</td> <td></td> <td>95% min.</td> </tr> </table>		7cm ≤ N < 45cm	N ≥ 15cm	• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	±0,9mm	(%) (mm) ±0,6% ±2,0mm	• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur	±0,5mm	±5,0 ±0,5	• Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm	±0,5 ±1,5	• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75mm	±0,5 ±2,0	• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité	±0,75mm	±0,5 ±2,0	• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale		95% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	7cm ≤ N < 45cm	N ≥ 15cm																							
• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	±0,9mm	(%) (mm) ±0,6% ±2,0mm																							
• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur	±0,5mm	±5,0 ±0,5																							
• Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm	±0,5 ±1,5																							
• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75mm	±0,5 ±2,0																							
• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité	±0,75mm	±0,5 ±2,0																							
• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale		95% min.																							
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>B</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5	From 4 to 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5																					
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1																					
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB																					
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB																					
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA																					
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASSE 5																					
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requis	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt*																					
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42*																					

valid for Tsquare Floor 20x20cm








TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

valid for TsquareMosaic 5x5cm

Make it  
worth it.



**SARTORIA** <sup>est.</sup> 2018  
*small tailored ceramic tiles*

brand of **TERRATINTA GROUP SRL**

55, via Monte Bianco  
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy  
**T** +39 0536911408 **F** +39 05361940223  
**W** sartoria.design | terratintagroup.com